

# MESTIRI

## PESAGE

# PÈSE CAMION

Since 1938



### Modèle Type

**CP8/TCC5**

Bascules pour le pesage de furgonnettes.

Hors sol avec des rampes en béton

Hors sol avec des rampes métalliques

Encastrée, omnidirectionnelle

N'est pas nécessaire d'encastrée plaques

d'ancrage dans la génie civil.

de 5x2,5 m jusqu'à 8x3 m.

de 6.000 kg jusqu'à 20.000 kg

En profil en V de 200 mm; épaisseur selon les portées et dimensions.

Accès aux capteurs de chargement à travers des tôles de la surface de roulement.

Dessin compact pour faciliter le transport et assemblage des plates-formes. N'est pas nécessaire du transport spécial. Sur les plates-formes de 2,5 m de largeur les tôles sont soudées sur la structure excepté les d'accès aux capteurs qui sont vissées. Sur les plates-formes de 2,5 m de largeur toutes les tôles sont vissés.

### Installation

### Dimensions

### Portées

### Structure

### Surface de roulement

### Capteurs

### Électronique

### Boulonnerie

### Peinture

### Accessoires

### \*Rampes métalliques

Tôle larmée de 5/7 mm d'épaisseur.

Capteurs de chargement de flexion modèle TCC5, en acier inoxydable, IP66. Avec pied pivotant M20.

une boîtes de jonction métalliques de 4 connexions, avec des potentiomètres, IP65. 10 m de longueur de câble de la bascule à l'indicateur.

L'installation d'une prise de terre est recommandé, selon les instructions M.I.BT039 (non incluse dans notre approvisionnement).

Qualité 8.8 (sauf boulons inférieurs à M14). Zinquée. Les boulons de la tôle sont encastrées. Une couche d'amorçage anticorrosif à base de polivinyl burital et d'une couche d'email alquidique très brillant, RAL 5002.


Rampes métalliques\*, cornière pour les rampes en béton, et cornière pour fi nir la fosse. En profi l tubulaire et surface en tôle larmée 5/7 mm. 2 modules de 1,5 m de largeur pour des bascules de 2,5 m de largeur et 4 modules de 1,25 m

# PÈSE CAMION

# MESTIRI PESAGE

Since 1938

## Installation:

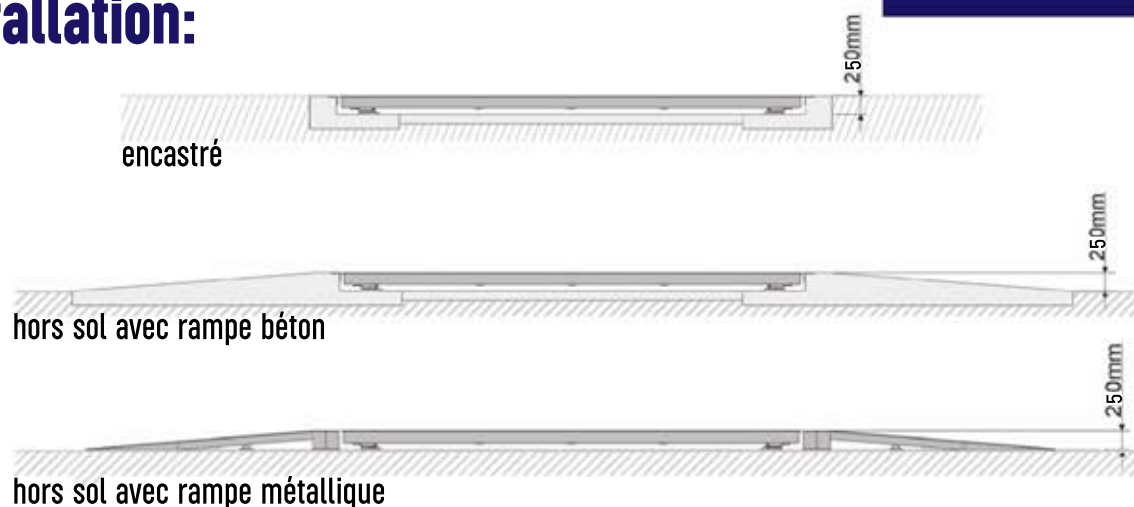

## Indicateurs:



**HL318**



**BR16**



**GI400**

## Références:

Référence	Portée (t)	Dimensions (m)	Nbre. Capteurs	Hauteur (mm)
MKW5T	5	5x2.5	4	200
MKW6T	6	5x2.5	4	200
MKW8T	8	5x2.5	4	200
MKW10T	10	5x2.5 / 6x2.5	4/6	250
MKW15T	15	6x2.5 / 3x8	6	250
MKW20T	20	6x2.5 / 3x8	6	250

## Accessoires:

- barrières latéraux(en option)
- Cornière pour rampes, pour bascules de 3 m de largeur
- Cornière pour rampes, pour bascules de 3 m de largeur
- Angle cornière pour la fosse de 3 m de largeur, la longueur dépend de la longueur du pond
- Rampes métalliques pour bascules de 3 m de largeur. (jeu d'entrée et sortie)
- Rampes métalliques pour bascules de 3 m de largeur. (jeu d'entrée et sortie)
- Vérification CE